

**RRG. 271.5.2015**  
(nr ref. postępowania)

### Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. **”Budowa kaplicy cmentarnej wraz z domem przedpogrzebowym, miejscami postojowymi, przyłączami: wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, instalacją wody oraz wewnętrzną instalacją elektryczną, w Dynowie przy ul. Grunwaldzkiej”**.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

#### Pytanie 1:

Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego przedmiarów robót przyłączy sanitarnych.

Odpowiedź:

Przedmiary robót przyłączy sanitarnych zostały uwzględnione w przedmiarze robót – dział 7 „zagospodarowanie terenu”.

#### Pytanie 2:

Opis techniczny instalacji wodociągowej mówi: „Dla potrzeb cmentarza projektuje się źródło uliczny niezamarzający” brak pozycji w przedmiarze robót czy należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Projektowane źródło uliczne niezamarzające jest uwzględnione w przedmiarze robót – poz. 4.10 „zagospodarowanie terenu”.

#### Pytanie 3:

Opis techniczny instalacji kanalizacji mówi: „W pomieszczeniu chłodni zaprojektowano studzienkę o wymiarach 50x50x50cm z kratką ściekową” brak pozycji w przedmiarze robót czy należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Studzienka z kratką ściekową jest uwzględniona w przedmiarze robót – przedmiar budowlany poz. 1.2.2.19 do 1.2.2.24.

**Pytanie 4:**

Brak w przedmiarze robót Izolacji ciepło i zimnochronnej rur proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić izolacje rur:

KNR 0-34 0101-10                    17 m

KNR 0-34 0101-03                    23 m

KNR 0-34 0101-04                    34 m

**Pytanie 5:**

Jaki dzwon należy ująć w kosztorysie ofertowym ponieważ występują rozbieżności pomiędzy opisem z przedmiaru robót, a opisem technicznym do projektu architektonicznego:

- a) Przedmiar robót Element 2.4 poz. 2.4.1 analiza indywidualna opis jest następujący cytat: Klasyczny dzwon z brązu 100 kg z napędem i sterowaniem – dostawa i montaż kpl. 1
- b) Opis techniczny do projektu architektonicznego cytat: w Kaplicy cmentarnej wraz z domem przedpogrzebowym zaprojektowano antresolę na pomieszczenie chóru oraz wieżę z dzwonem. Dzwon o masie 30 kg, średnicy fi 35 cm, jarzmo wykorbione o konstrukcji stalowej.

Ad.5 Który dzwon należy przyjąć do wyceny. Czy przypadkiem chodzi tu o dwa dzwony. Jeden z brązu o ciężarze 100 kg, a drugi ze stali o ciężarze 35 kg.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym należy ująć jeden dzwon – jak przyjęto w przedmiarze „roboty budowlane” – klasyczny dzwon z brązu 100 kg z napędem i sterowaniem.

**Pytanie 6:**

W ogłoszeniu jest zapis: cytat: w ogłoszeniu powinno być: pkt. 2.1.4 Roboty konstrukcyjne konstrukcja więźby dachowej hali? – dźwigary z kształtowników stalowych zamkniętych.

W elemencie 1.2.4 Dach konstrukcja i pokrycie nie ma dźwigarów stalowych, lecz zgodnie z projektem konstrukcja dachowa z tarcicy drewnianej nasyconej.

W ogłoszeniu prawdopodobnie jest to pomyłka.

Odpowiedź:

W ogłoszeniu wystąpiła pomyłka. Błędny zapis podano również w specyfikacji technicznej. Prawdłowy zapis znajduje się w projekcie budowlanym. Prawdłowy zapis to: konstrukcja dachowa z tarcicy drewnianej nasyconej.

**Pytanie 7:**

Brak w dokumentacji zestawienia ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

W załączeniu zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - załącznik nr 1A i 1B.

**Pytanie 8:**

W dokumentacji jest mowa o komorach chłodniczych z bocznym otwieraniem i katafalku. Proszę powiedzieć czy ująć w wycenie, jeśli tak to proszę o załączenie opisu i rysunku.

Odpowiedź:

Nie wyceniać komory chłodniczej i katafalku.

**Pytanie 9:**

Dokumentacja nie zawiera stolarki ani szczegółowego opisu. Proszę o załączenie brakującego zestawienia stolarki wraz z opisem w celu dokonania wyceny.

Odpowiedź:

Jak wyżej - odpowiedź na pytanie 7.

**Pytanie 10:**

W dokumentacji jest mowa o szpachlowaniu tynków. Proszę o odpowiedź czy ująć szpachlowanie wewnętrznych tynków.

Odpowiedź:

W wycenie należy ująć szpachlowanie tynków zewnętrznych jak i wewnętrznych.

**Pytanie 11:**

W dokumentacji brak parametrów płytek granitowych, posadzkowych jak i ściennych. Proszę o zamieszczenie parametrów materiałów.

Odpowiedź:

Parametry materiałów:

- płytki granitowe 40x40cm o gr. 2cm
- płytki posadzkowe- terakota 30x30cm o gr. 1 cm
- płytki ścienne 30x30 cm o gr. ok. 1 cm

**Pytanie 12:**

Proszę o zamieszczenie schematu i wytycznych do projektowanych schodów wachlarzowych w celu dokonania porównywalnych wycen przez wykonawców.

Odpowiedź:

W załączeniu schemat i wytyczne do projektowanych schodów wewnętrznych wachlarzowych - załącznik nr 2.

**Pytanie 13:**

Proszę o sprecyzowanie jakie zastosować narożniki ochronne na drogach komunikacyjnych. Wymiary i materiał z jakiego maja być wykonane.

Odpowiedź:

Wystąpił błąd w opisie części architektonicznej projektu (drogi komunikacyjne – korytarz), nie wyceniać narożników ochronnych.

**Pytanie 14:**

Proszę o załączenie rysunków i opisu ogrodzenia jakie jest projektowane.

Odpowiedź:

W załączeniu rysunek z opisem ogrodzenia – załącznik nr 3.

**Pytanie 15:**

Proszę o zamieszczenie opisu i rysunków projektowanych balustrad.

Odpowiedź:

W załączeniu informacje dotyczące balustrady – załącznik nr 4.

**Pytanie 16 :**

W załączonej dokumentacji brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, a w załączonych przekrojach oraz rysunkach elewacji nie są zaznaczone wymiary stolarki. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:


Jak wyżej – odpowiedź na pytanie nr 7.

\* W celu umożliwienia Państwu uwzględnienia powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych ofert termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa **dnia 11.09.2015 roku o godz. 08:30**

\* Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia . **o godz.** nie ulega zmianie.

Z poważaniem:

**M. MISTRZ MIASTA**





.....**Zygmunt Frańczak**.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)

*\* Uwzględnić odpowiednią informację w zależności od tego, czy w związku z wyjaśnieniami Wykonawcy będą musieli wprowadzić zmiany w ofercie.*






Zał. nr 1A

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL		
OZNACZENIE	OK1	OK2
SCHEMAT		
WYMIARY ZESTAWCZE	M	120x250
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	S	1160
	H	2440
RAZEM	10	2
UWAGI	w oknach zamontować urządzenie do otwierania z poziomym podłogi	

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH GRZEGORZ KALAMARZ w Przeworsku			
OBIEKT: BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ WRAZ Z DOMEM PRZEDPOGRZEBOWYM W DYNOWIE NA DZIAŁKACH NR 1772/31, 1772/33			
PRZEMIOŁ RYS:	SKALA	DATA	NR RYS:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	1:50	03.2015	9
PROJEKTOWAŁ:	SPECJ.	NR UPR.	PODPIS.
mgr inż. arch. Sławomir Kon	archit.	A-131/90	
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. arch. Aleksandra Bartnik	archit.		
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. arch. Wiesław Górczak	archit.	A-246/88	

## ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL										
OZNACZENIE										
SCHEMAT										
WYMIARY ZESTAWCZE	M	90+90x180+130		120x200	90x200	100x200	80x200			
	S	1900		1300	1000	1100	900			
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	H	2150		2050	2050	2050	2050			
	OŚCIEŻNICY			2	7	2	1			
RAZEM			2	2	7	2	1			
UWAGI	drzwi dębowe		drzwi zewnętrzne drewniane, pozostałe wykonane z aluminium							


<b>ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH GRZEGORZ KALAMARZ</b>			
w Przeworsku			
<b>OBIEKT:</b>			
BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ WRAZ Z DOMEK PRZEDPOGRZEBOWYM			
W DYNOWIE NA DZIAŁKACH NR 1772/31, 1772/33			
<b>PRZEDMIOT RYS:</b>		<b>SKALA</b>	
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		1:50	
<b>PROJEKTOWAŁ:</b>		<b>DATA</b>	
mgr inż. arch. Sławomir Kon		03.2015	
<b>OPRACOWAŁ:</b>		<b>NR UPR.</b>	
mgr inż. arch. Aleksandra Bartnik archt.		A-131/90	
<b>SPRAWDZIŁ:</b>		<b>POPIS:</b>	
mgr inż. arch. Wiesław Górczak archt.		A-246/88	
		<b>NR RYS:</b>	
		8	



## SCHODY WEWNĘTRZNE WACHLARZOWE DREWNIANE

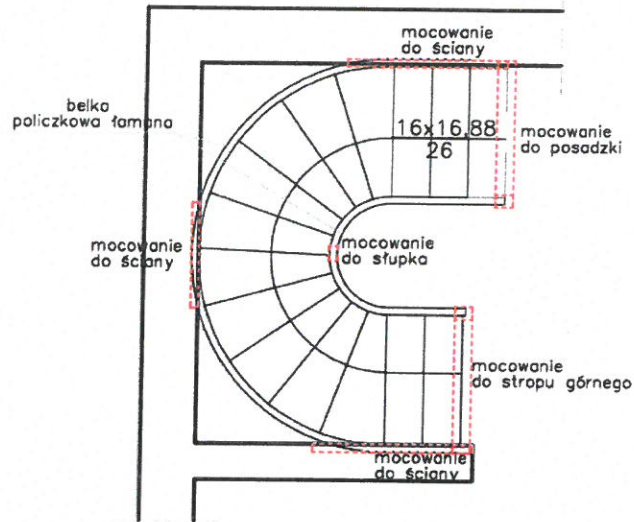Schody wewnętrzne na chór wachlarzowe drewniane wg indywidualnego rozwiązania. Stopnie z drewna dębowego lakierowane. Balustrada schodów stalowa typowa z pochwytami drewnianymi.


Schemat schodów wachlarzowych



Stopnie z drewna dębowego lakierowane.

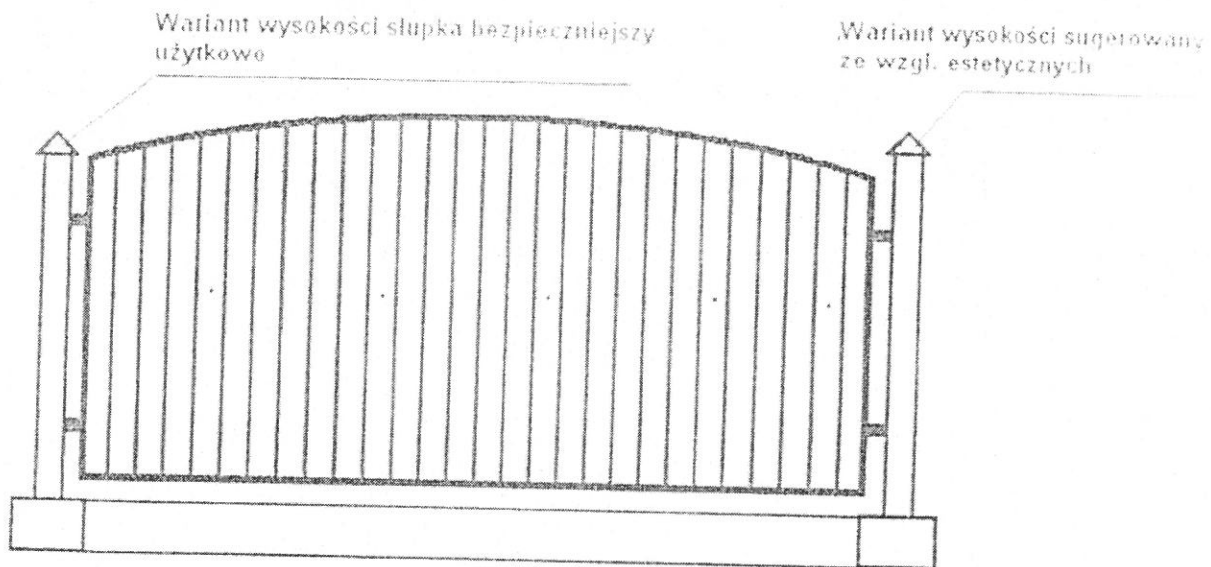Przykład schodów, o konstrukcji w jakiej zaprojektowano schody wewnętrzne prowadzące na chór kaplicy cmentarnej wraz z domem przedpogrzebowym w Dynowie.





Konstrukcja: Słupek profil z/g 80x80, Wypełnienie przesła: pręt 12x12,  
Obramowanie: profil z/g 30x30x3 lub 35x35x2



## BALUSTRADY

Balustrada schodów oraz okalająca chór stalowa typowa malowana proszkowo na czarno z pochwytami drewnianymi. Słupki oraz poręcze balustrady drewniane, dębowe. Pręty wykonane ze stali.

Przykład balustrady, którą zaprojektowano w kaplicy cmentarnej z domem przedpogrzebowym w Dynowie.

